


# record FTA 20

automatische vouwdeuren



FTA 20

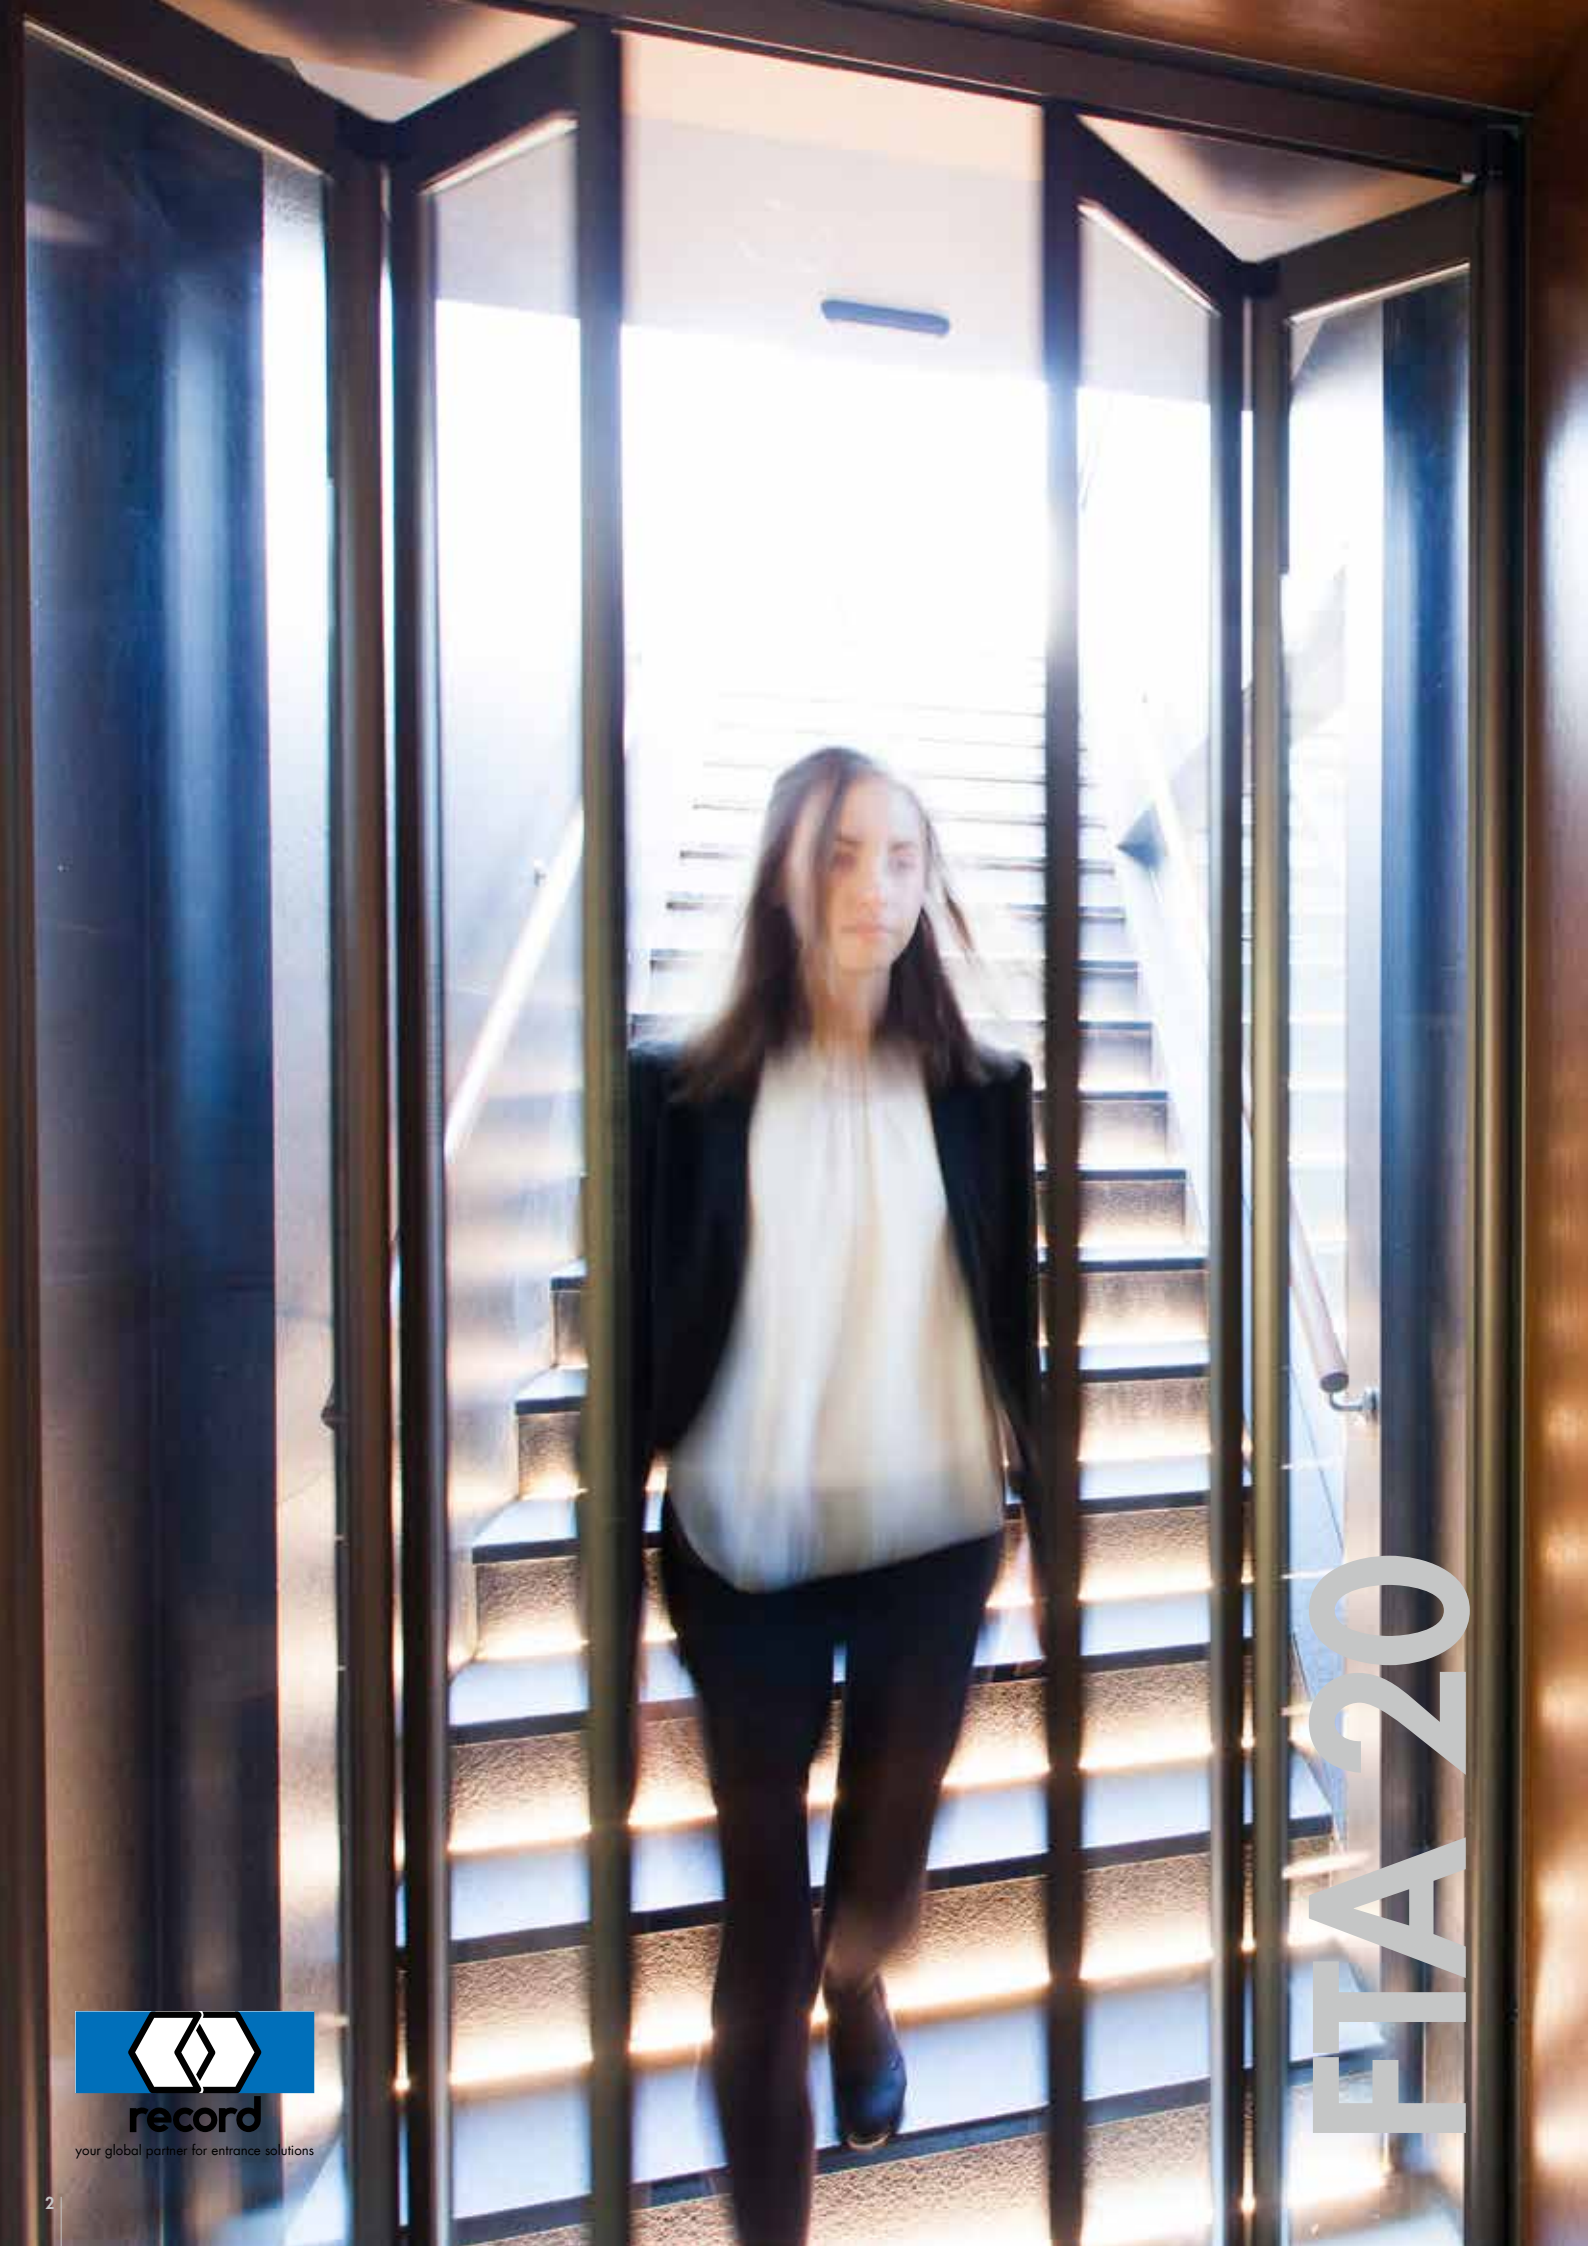

FTA 20



**record**

your global partner for entrance solutions

## record FTA 20 – automatische vouwdeuren

Met onze vouwdeuren en de daaruit afgeleide varianten bieden wij automatische deuren waarbij de vrije doorgang vrijwel volledig behouden blijft.

### record FTA 20

Als er weinig ruimte beschikbaar is voor schuifdeuren, biedt een automatische vouwdeur de perfecte oplossing.

Een automatische vouwdeur laat zich relatief eenvoudig installeren en uitstekend integreren in bijvoorbeeld reeds bestaande gangen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt de vouwdeur enkel- of dubbelvleugelig uitgevoerd. De FTA 20 wordt overal toegepast waar maximaal gebruikerscomfort wenselijk is.



### record FTA 20 FBO


record fta 20 kan met de optionele uitbreekmechanisme ook worden toegepast als vluchtdoor. Net als bij het TOS (Total Opening System) van onze automatische druk op de deurvleugel ontgrendeld, zodat het met de hele deurvleugel naar buiten opendraait.

### Toepassing

FTA's worden toegepast in smalle doorgangen van restaurants, hotels, zakenpanden, ziekenhuizen en seniorentehuizen, maar ook in particuliere en kantoorgebouwen.

### Bediening

De record FTA 20 wordt uitgevoerd met de multifunctionele programmaschakelaar BDE-D. Deze multifunctionele programmaschakelaar BDE-D is eenvoudig in gebruik en eventuele storingen kunnen makkelijk uitgelezen worden waardoor wij u concrete en effectieve service kunnen verlenen.

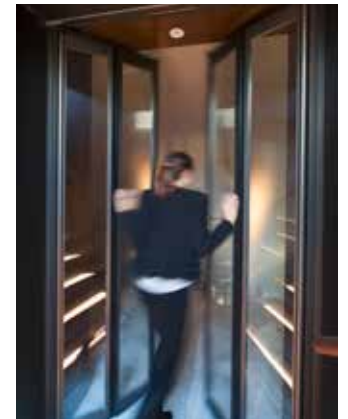

## Technische gegevens

### record FTA 20 – automatische vouwdeuren

Openingsbreedte (A):	800 – 2.000mm
Doorgangshoogte (G)	maximaal 2.500mm
Totale hoogte (F)	G + 180mm
Deurvleugelgewichten:	tot 150kg totaalgewicht (4 x 37,5kg)
Openingsnelheid:	tot 0,70m/s
Afmetingen aandrijving (D X H):	240 x 180mm
Elektrische voeding:	230VAC / 50 / 60Hz
Nominaal vermogen:	90W
Omgevingstemperatuur::	- 15°C tot + 50°C
Sensoren:	record RIC combisensor, radar, toetsen enz.
Vocht bereik:	tot 85% luchtvochtigheid niet condensierend
Basisfuncties:	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ automatisch</li> <li>→ continu open</li> <li>→ eenrichting</li> <li>→ vergrendeld</li> <li>→ verminderde openingsbreedte</li> <li>→ handbediend</li> <li>→ eenmalig open</li> </ul>
Opties:	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ nooddrukker</li> <li>→ handmatige ontgrendeling binnen / buiten (HEI / HEA)</li> <li>→ afsluitbare afdekkap</li> <li>→ elektromechanische vergrendeling</li> <li>→ deurstandsignalering</li> <li>→ bedieningsdisplay record BDE-D</li> <li>→ uitbreekmechanisme FBO</li> <li>→ slotstandsignalering</li> </ul>
Montagevarianten:	→ wand- of doorgangsmontage

#### → Record Automatische Deuren B.V.

info@recordbv.nl – www.recordbv.nl

#### → Hoofdvestiging Maartensdijk

Industrieweg 22 D – 3738 JX Maartensdijk – Tel.: +31 (0)85 902 33 33

#### → Vestiging Doorwerth

Cardanuslaan 30 – 6865 HK Doorwerth – Tel.: +31 (0)26 339 97 77

#### → Vestiging Oosterhout

Houtduifstraat 6 – 4901 BP Oosterhout – Tel.: +31 (0)162 44 77 20

#### → Vestiging Zevenhuizen

Swanlaweg 2 – 2761 BC Zevenhuizen – Tel.: +31 (0)85 902 34 44

Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and is directly present with subsidiaries in many countries.

Global sales and service contacts: [www.record.group/countries](http://www.record.group/countries)

